YAGI

取扱説明書

BL優良住宅部品

テレビ共同受信機器 混合(分波)器

(屋外用)

BL型式: **CS-VHMC**

CS-VHMC

BL部品とは

(財)ベターリビングが優良住宅部品認定制度によって品質、性能、アフターサービスなどに優れた住宅部品を厳重な審査に基づき認定された住宅部品です。さらに保証責任保険と賠償責任保険が制度化されていますので安心してご利用できます。

お買いあげいただきありがとうございました。
ご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後もこの説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠注 意

●本製品の分解、修理、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になることがあります。
●不安定な場所、高所等足場の悪い場所に設置しないでください。取付けの際落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。
●この製品に接続する同軸ケーブルには電流が流れることがあります。同軸ケーブルを無理に曲げたり、ねじったりしないでください。また、ショートさせないでください。火災や故障の原因となります。
●取付ネジやボルト、ナットは堅固に取付けてください。落下や破損し、故障やけがの原因となります。
●電流通過端子への印加電圧・電流はDC15V 0.8A以下にしてください。
この値を超える電圧・電流を加えると、機器の破損や火災・故障の原因となります。

◆特 長

●本器は、CSアンテナで受信されたV：垂直偏波とH：水平偏波を混合(分波)するテレビ共同受信用BL住宅部品です。
●V／H混合端子→V及びH端子間電流通過形になっています。(最大DC15V 0.8A専用)
●マストと壁面に取付けられます。

◆取扱上の注意

●安全上のご注意事項を守り、施工説明書に従い、施工及び取扱いをしてください。
●油等をかけたり、浸すことはしないでください。
●高温(40℃)な物質や火気に近づけないでください。
●取付け作業や異常・故障の際は専門施工者にご依頼ください。
●取付けに際し、工具等の使用方法に注意し、けがのないようにしてください。

◆メンテナンス

●いつまでも美しいテレビ映像をお楽しみいただくために、1年に1回は専門業者に保守・点検を依頼してください。

◆保証期間

●本品の保証期間(無償修理期間)はお引渡し日から5年間です。ただし下記の免責事項に該当する場合は無償修理の対象外となります。
●免責事項
1．日本国以外で使用した場合の不具合。
2．住宅用途以外で使用した場合の不具合。
3．ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
4．メーカーが定める施工説明書に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解等に起因する不具合。
5．建築躯体の変更など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う磨耗などにより生じる外観上の現象。
6．海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
7．ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合。
8．火災・爆発事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合。
9．消耗部品の消耗に起因する不具合。
10．電気の供給トラブル等に起因する不具合。
11．瑕疵に起因して住宅部品のその他の財物の使用ができなくなったことによって生じた不具合。

◆標準性能表

BL規格表示による

周波数帯域 (MHz)	インピーダンス (Ω)	電圧定在波比	通過帯域減衰量 (dB)	阻止帯域減衰量 (dB)	寸法(mm) H×W×D	質量 (kg)
V(垂直偏波): 1000～1533	75	2.5	3.0	15	75.5×88×99.5	0.32
H(水平偏波): 1590～2072						

※V／H混合端子→V及びH端子間電流通過形 最大DC15V 0.8A専用
※付属品：取付板…1枚 マスト取付金具…1枚 丸木ネジ…2本 ケーブル防水キャップ…3個 ネジ類…1式

●この製品は今後改良・性能向上のため、形状及び特性を変更することがあります。

八木アンテナ株式会社

施工説明書

ご使用の前に、この説明書をよくお読みいただき、正しく施工してください。

◆関連法規

テレビ共同受信工事には主に下記の法律が適用されますので、よく確認のうえ施工してください。
有線電気通信基本法・有線テレビジョン放送法

◆設置場所・条件

- 高温(40℃以上)な場所、有毒ガスなどの発生する場所は避けてください。
- 電気配線、配線工作物の近くや強い電磁波を受ける場所を避けてください。
- メンテナンスに容易な場所を選定してください。

◆使用部品の選択

①同軸ケーブルはS-5C-FB・S-7C-FB相当以上のJIS規格品をご使用ください。
②接栓は同軸ケーブルに適合したC-15形または同等以上のものをご使用ください。

◆外観図及び各部の名称

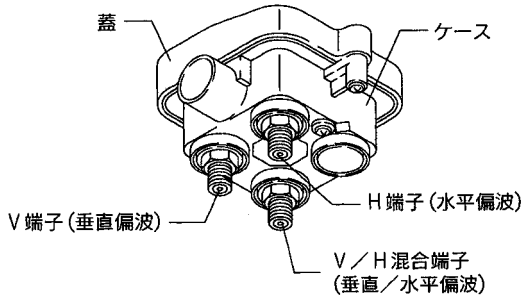

◆使用上のご注意

⚠注意

- 本器はDC電源専用です。
  AC電源では使用しないでください。
- 分波器として使用する場合は、電流通過させないでください。

周辺機器の故障の原因となることがあります。

◆ケーブル接続方法

※防水形接栓は別途お買い求めください。

- 使用するケーブルの太さに合せ防水キャップを切断してください。
- 防水キャップにあらかじめケーブルを通しておいてから接栓を取付けてください。
- F形接栓はスパナでしっかり締付けてください。
  (適正締付トルク：1.96～2.94N·m)
  大型モンキースパナなどで強く締めすぎると接栓を破損する場合がありますのでご注意ください。

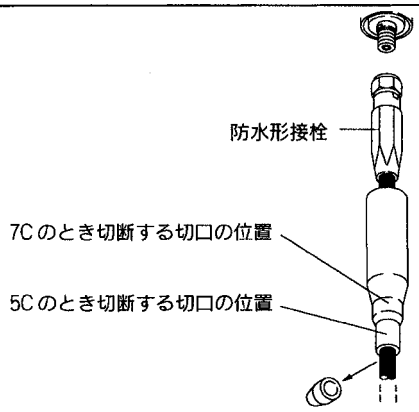

⚠注意

- ケーブル加工時、外被は縦切りしないでください。
  防水不良になる場合があります。



◆取付方法

- 太い柱に取付ける場合

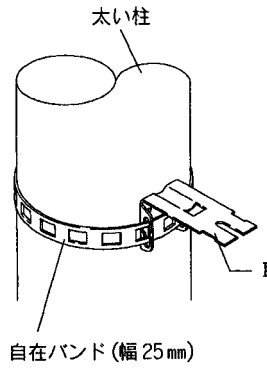

- マストに取付ける場合

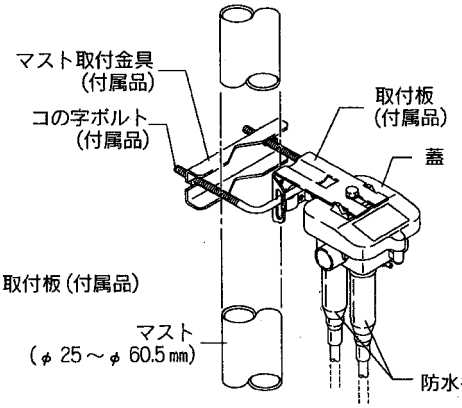

- 壁面に取付ける場合

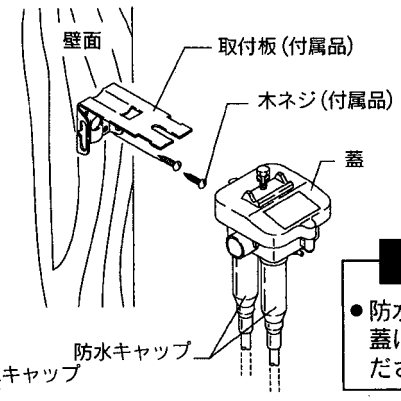

⚠注意

- 防水不良防止の為、蓋は開けないでください。

◆確認検査

- 取付施工後の調整が終了した後、各階のテレビ端子で画像を確認し、出力レベルが適正であることの検査をしてください。

八木アンテナ株式会社
〒337-8502 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1406
http://www.yagi-antenna.co.jp

■製品に関するお問い合せ■
048-687-8198
ご利用時間(土·日·祝日·弊社休業日を除く)
9:00～12:00 13:00～17:00

DGCJD017A-04.10